

formoplast italia[®]

SERBATOI INDUSTRIALI IN ESTRUSIONE ROTATIVA



**SERBATOI INDUSTRIALI
in ESTRUSIONE ROTATIVA
in PE-HD o PP per LIQUIDI
CORROSIVI e PERICOLOSI**

Presentazione aziendale

Fin dagli anni '80 progettiamo e realizziamo nello stabilimento in Germania serbatoi industriali con capacità fino a 200.000 litri in polietilene o polipropilene in estrusione rotativa.

Le installazioni in tutta Europa sono alcune migliaia (di cui alcune centinaia in Italia) e coprono le più svariate esigenze di stoccaggio di liquidi corrosivi e pericolosi.

In Italia, per meglio analizzare e soddisfare le esigenze dei numerosi Clienti, operiamo con un Ufficio Tecnico/Commerciale in Bergamo e una struttura formata da collaboratori locali in ogni Regione.

Per maggiori informazioni consultare il nostro sito www.formoplast.it.

Stazione di stoccaggio da 500 m³ formata da 5 serbatoi da 100.000 litri cad, diametro 3.600 mm, altezza 10.500 mm, versione "doppia parete" (non necessita di vasca di sicurezza), equipaggiata con struttura d'ispezione (scala laterale, passerelle, ringhiere di protezione), valvole di scarico alla base a doppia parete di massima sicurezza.

Serbatoi con vasca di sicurezza e struttura d'ispezione

Vantaggi dei serbatoi formoplast in estrusione rotativa in PE-HD o PP

- alta sicurezza ed elevata inerzia chimica
- nessuna aggressione da agenti atmosferici o dalla corrosione
- alto isolamento termico
- peso contenuto per facilità di trasporto
- lunga durata e manutenzione ridotta
- un solo materiale per la costruzione (sezione monolitica)




2



3


Progetto

Ogni serbatoio nasce da uno specifico progetto, ha una Targa Identificativa con il numero di matricola ed è accompagnato da un disegno costruttivo che ne descrive tutte le caratteristiche.

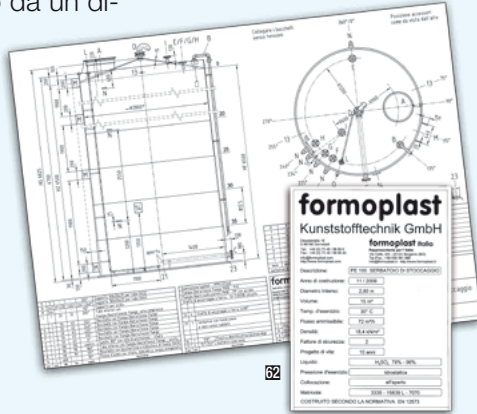

Collaudi e controlli

Ogni serbatoio viene collaudato prima della spedizione. Il materiale di sfrido viene utilizzato per realizzare dei provini che vengono analizzati nel laboratorio interno.

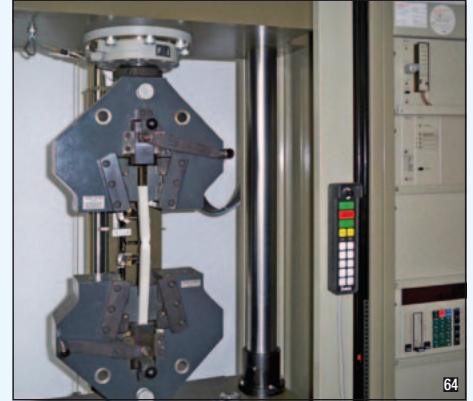

Serbatoi in bacino di cemento per stoccaggio acido fosforico 75% (capacità cad 50.000 litri, Ø 3.000 mm, h 7500 mm)



Serbatoio con vasca di sicurezza e scossalina anti-pioggia per stoccaggio coagulante per impianto trattamento acque (capacità 25.000 litri, Ø 3.000 mm, h 4700 mm)

